


SMART60 細径ケーブル

0.3-4P SPG6

- 燃線に引き続き単線仕様も開発
- 補強紐入りで引張りに強く、安心施工 ⇒ 業界最強！
- 細径・軽量化(断面積・重量50%以下を実現)
- 十字介在入りなので電気特性が安定
- 標準色SB(各色順次展開)



適用プラグNSP28B
適用ジャックNSJ628□□

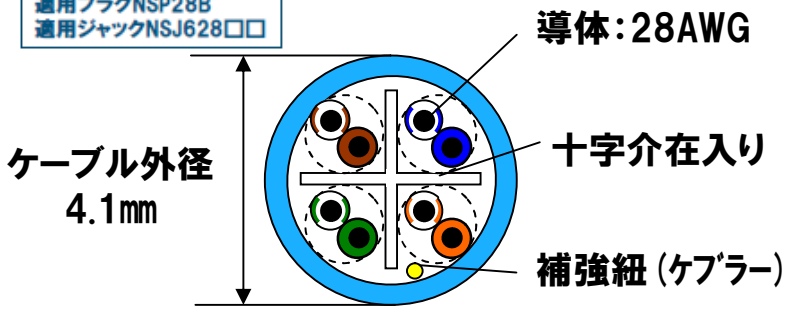

箱サイズ(Cat6比較)
 細径品→H335*W255*D330(一箱総重量 5.5kg)
 従来品→H395*W302*D430(一箱総重量 13.0kg)

■ 0.5-4P NSGDT6 と 0.3-4P SPG6 の比較

	0.5-4P NSGDT6 Cat.6	0.3-4P SPG6 Cat.6適用	特記事項
導体径	24AWG	28AWG	
絶縁体外径	1.0mm	0.6mm	
ケーブル外径	6.2mm	4.1mm	断面積56%減
許容張力	110N以下	110N以下	補強紐入り(ケブラー)
許容曲げ半径	25.0mm以上	16.5mm以上	
概算質量	38kg/km	17kg/km	ケーブル重量55%減
チャンネル最大長	100m	60m	

日本製線株式会社

ホームページ <http://www.nscable.co.jp>

本社営業部 TEL (03) 3572-3471 前橋営業所 TEL (027) 251-3121 広島営業所 TEL (082) 225-6275
 札幌営業所 TEL (011) 299-1006 大阪営業所 TEL (06) 6538-6150 福岡営業所 TEL (092) 915-7731
 仙台営業所 TEL (022) 297-6680 名古屋営業所 TEL (052) 808-6091