


# SMART60 細径ケーブル

# 0.3-4P SPE

- 燃線に引き続き単線仕様も開発
- 補強紐入りで引張りに強く、安心施工 ⇒ 業界最強！
- 細径・軽量化(断面積・重量45%以下を実現)
- 標準色SB(各色順次展開)

適用プラグNSP28B、NSP28  
適用ジャックNSJ528□□

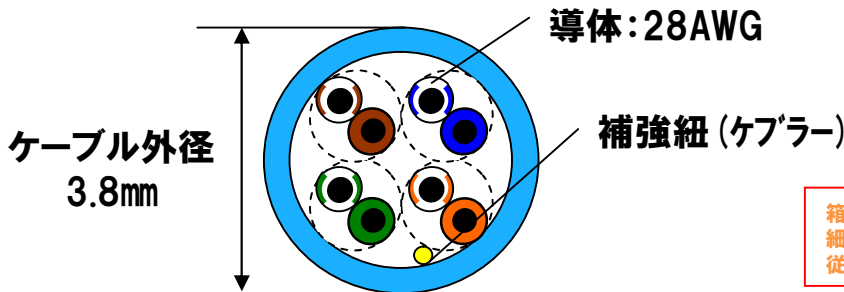

箱サイズ(Cat5e比較)  
細径品→H320\*W250\*D320(一箱総重量 4.5kg)  
従来品→H390\*W250\*D360(一箱総重量 9.0kg)

## ■0.5-4P NSEDT と 0.3-4P SPE の比較

	0.5-4P NSEDT Cat.5e	0.3-4P SPE Cat.5e適用	特記事項
導体径	24AWG	28AWG	
絶縁体外径	1.0mm	0.6mm	
ケーブル外径	5.2mm	3.8mm	断面積46.7%減
許容張力	110N以下	110N以下	補強紐入り(ケブラー)
許容曲げ半径	21.0mm以上	15.5mm以上	
概算質量	30kg/km	15kg/km	ケーブル重量50%減
チャンネル最大長	100m	60m	

 日本製線株式会社

ホームページ <http://www.nscable.co.jp>

本社営業部 TEL(03)3572-3471 前橋営業所 TEL(027)251-3121 広島営業所 TEL(082)225-6275  
札幌営業所 TEL(011)299-1006 大阪営業所 TEL(06)6538-6150 福岡営業所 TEL(092)915-7731  
仙台営業所 TEL(022)297-6680 名古屋営業所 TEL(052)808-6091