

28AWG ギガビット伝送対応 32P両端コネクタ付細径インナーシースケーブル (Cat.5e適用) SPE-IS32P


- 28AWG(心線径0.32mmφ)を採用することにより業界最細のケーブル外径を実現。
- インナーシース上のナンバリング印字により容易に識別可能。
- 軽量、許容曲げ半径も小さいため、スペースの小さい場所に最適。
- 両端RJ45コネクタ付で販売(自社製プラグ対応)。

安全施工



- 4Pサブユニット内に補強紐(ケプラー)を入れ引張強度を倍に上げているため、施工時安心して作業ができます。
- 厳しい布設環境でも特性劣化が少ない構造となっています。
- 細径により、布設後の曲げ半径をより小さくすることが可能。

安定品質

- Cat5e各パラメータに対し、高マージンを確保しています。(60m以下で使用の場合)

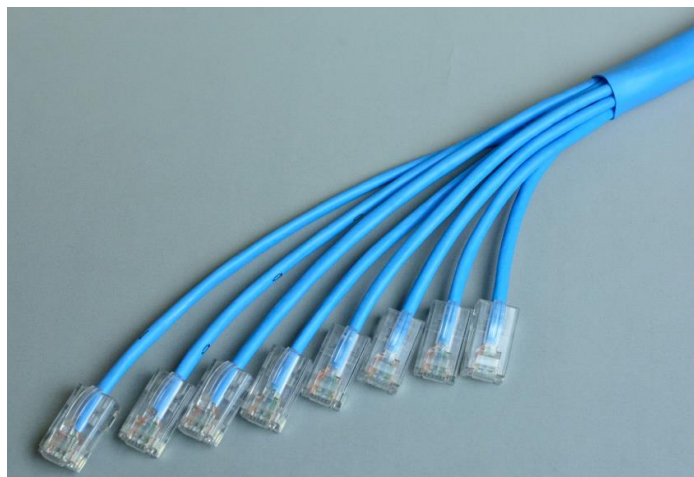

ケーブル構造図

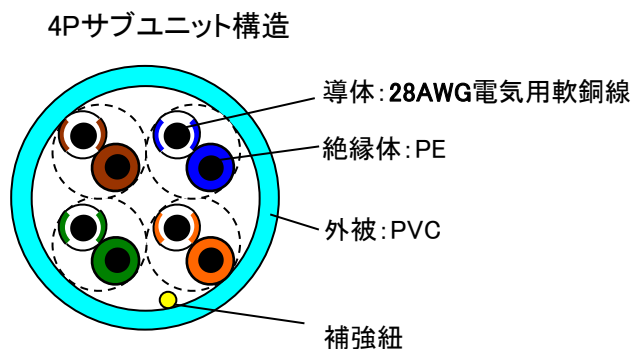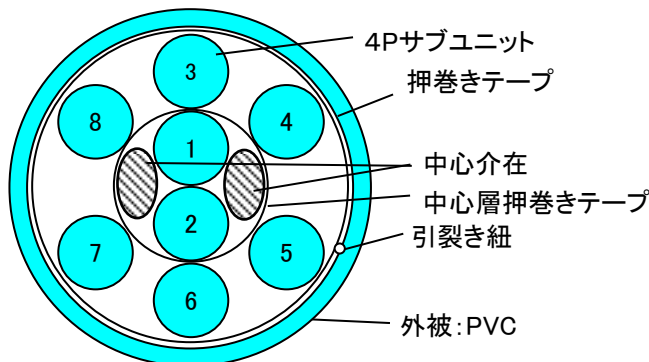

項目	仕様
品名	28AWG ギガビット伝送対応32P両端コネクタ付細径インナーシースケーブル (Cat.5e適用)
型式	SPE-IS32P
線径	28AWG (0.32mmφ)
適用規格	ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e (挿入損失ILはTIA規格の1.7倍となります)
配線長	TIA規格 チャネルリンク長 60m以下
対応色	空色 (SB)
標準仕上外径	16.5mm (4対ユニットは3.8mm)
概算質量	167kg/km
最小曲げ半径	ケーブル外径の10倍 (165mm)
最大引張強度	880N

※RoHS指令で制限されている有害物質を含んでおりません。

日本製線株式会社

製品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社窓口へ

〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15新橋駅前ビル1号館5階
TEL(03)3572-3471(代) FAX(03)3574-1198
<http://www.nscable.co.jp/>

札幌営業所 TEL(011)624-7273
仙台営業所 TEL(022)297-6680
前橋営業所 TEL(027)251-3121
名古屋営業所 TEL(052)808-6091
大阪営業所 TEL(06)6538-6150
広島営業所 TEL(082)225-6275
福岡営業所 TEL(092)558-2900