

10ギガビット伝送対応遮蔽付 インナーシースケーブル(Cat.6A)

24P(IS)NSGDT6-10G-S(No.)



特長

- 次世代Ethernet 10GBASE-TをサポートするCat.6A対応インナーシース多対ケーブル。
- F/UTP(ScTP)仕様により、誘電・電磁ノイズに対し確実な遮蔽効果。
- 隣接するケーブルからの漏和(ANEXT)に対し大幅なマージンを確保。
- インナーシース上のナンバリング印字により容易に識別可能。


安心施工

厳しい布設環境でも特性劣化が少ない構造となっております。


安定品質

Cat.6Aの各パラメータに対して大幅なマージンを確保しております。

〈ケーブル構造図〉

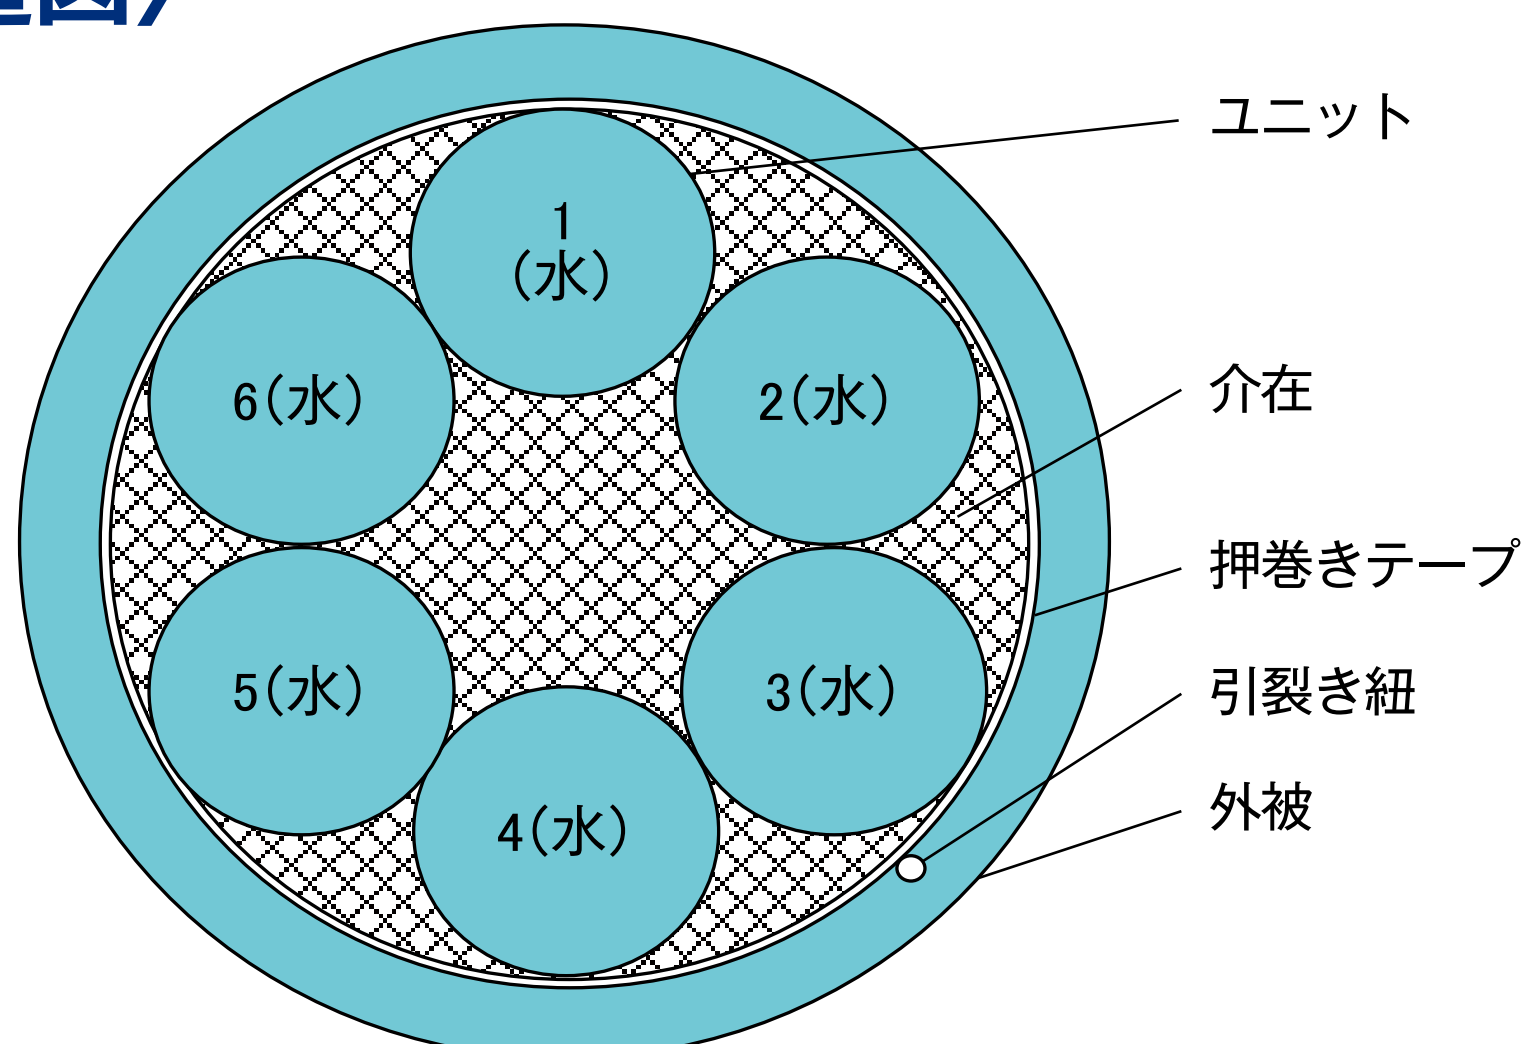

【4対インナーシース構造図】

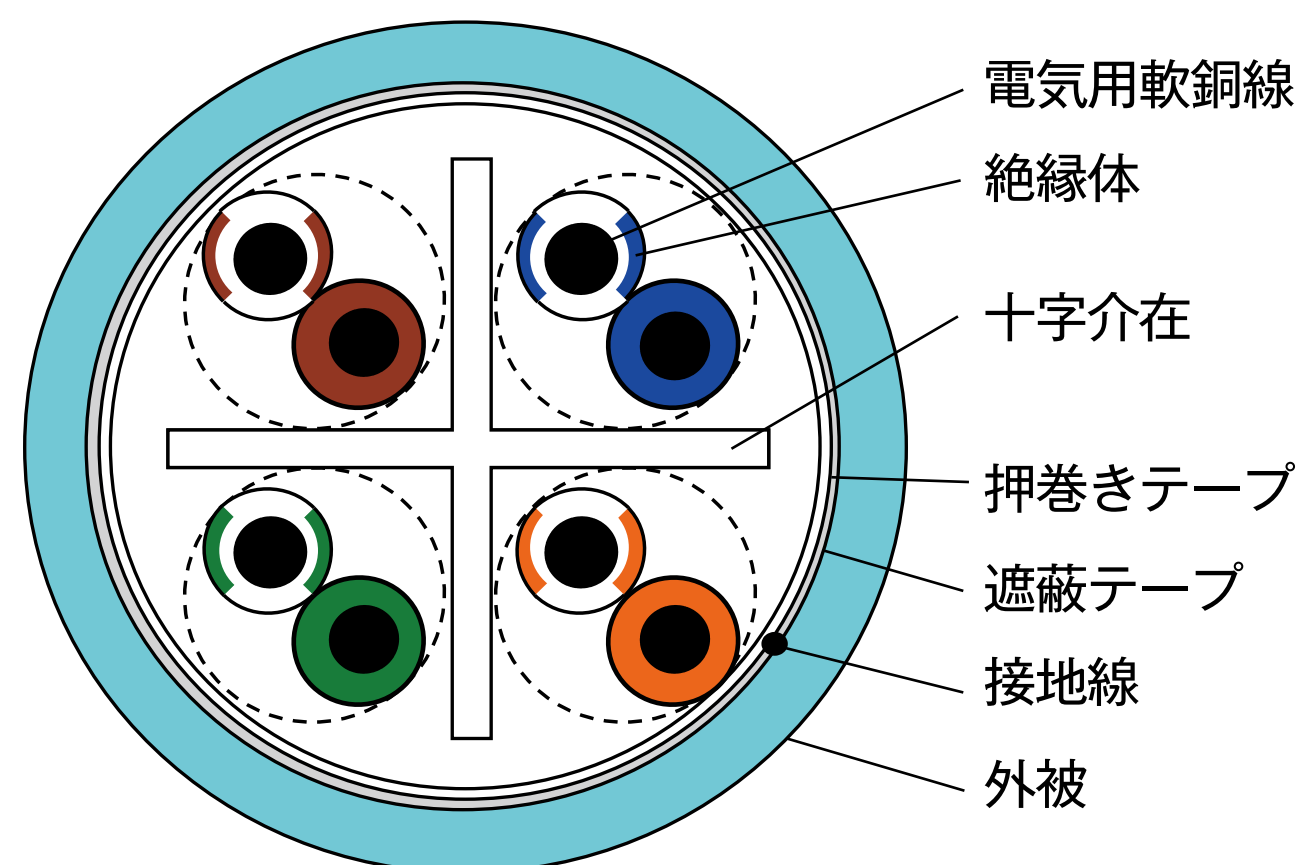

※()内の文字はインナーシースの色を示す。

項目	仕様
品名	10ギガビット伝送対応遮蔽付インナーシースケーブル(Cat.6A)
型式	24P(IS)NSGDT6-10G-S(No.)
適用規格	ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A
標準仕上外径	23.5mm(4対ユニットは7.4mm)
概算質量	425kg/km
最小曲げ半径	ケーブル外径の10倍(235mm)
最大引張強度	660N
標準条長	300m、500m
梱包使用ドラム	300m:L7-3、500m:L8-6
総重量 (ケーブル重量+ドラム重量)	300m:161kg、500m:258kg

※RoHS指令で制限されている有害物質を含んでおりません。